

Инструкция по сканированию каналов на ресиверах TA1001HD



Условия сканирования каналов:

1. Телевизор должен быть включен;
2. На телевизоре должен быть верно выбран видео-вход – HDMI или RCI («тюльпаны», красный, белый, желтый);
3. Ресивер должен быть включен (горит зеленая индикация на лицевой панели)

На пульте нажать кнопку «MENU».




Появится такое меню:



Если меню не появилось – это означает, что не верно выбран видео-вход на телевизоре (см. инструкцию к Вашему телевизору)

Выбрать курсором на пульте «Установка системы»




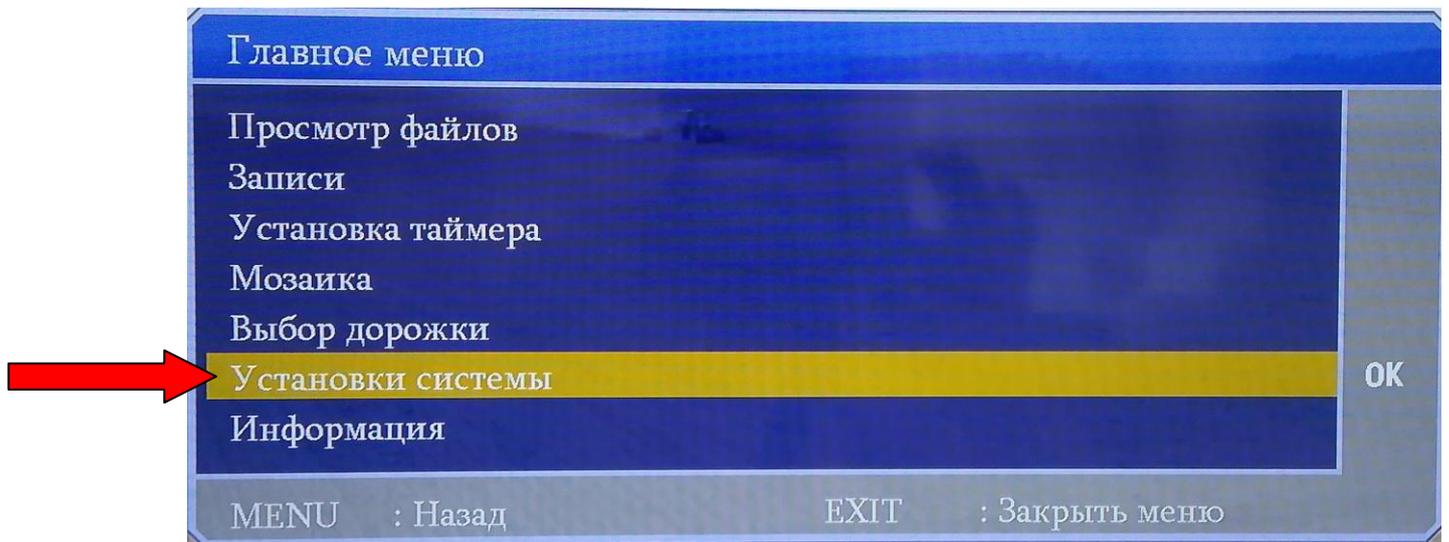


Нажать на пульте кнопку «OK»




Выбрать курсором в появившемся окне «Настройка программ» и нажать кнопку «OK»

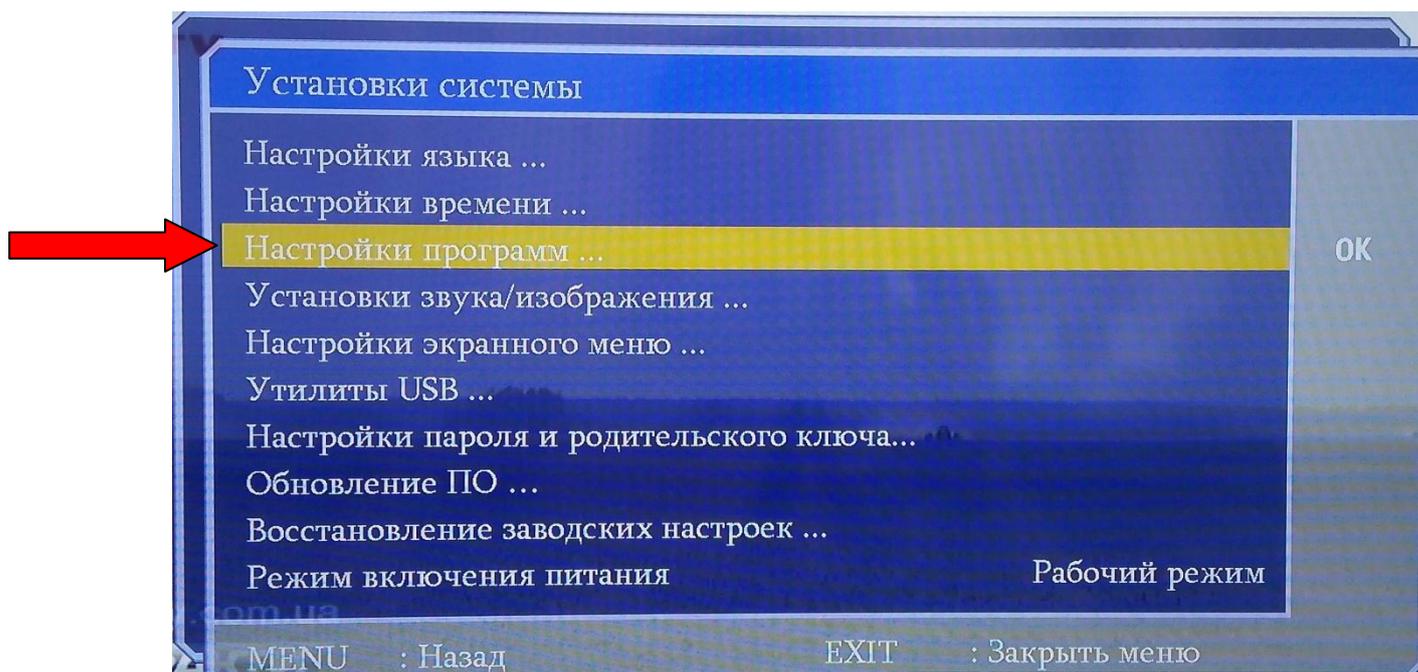

Выбрать курсором строку – «Поканально» и нажать кнопку «ОК»

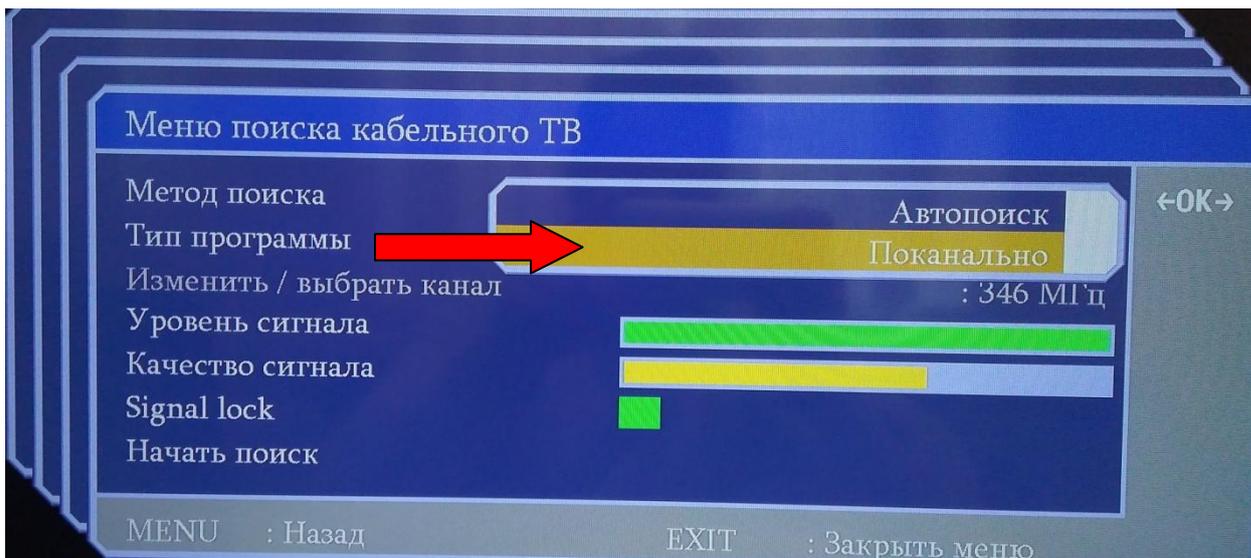


Далее перейти курсором на строку «Изменить/выбрать канал» и нажать кнопку «ОК»

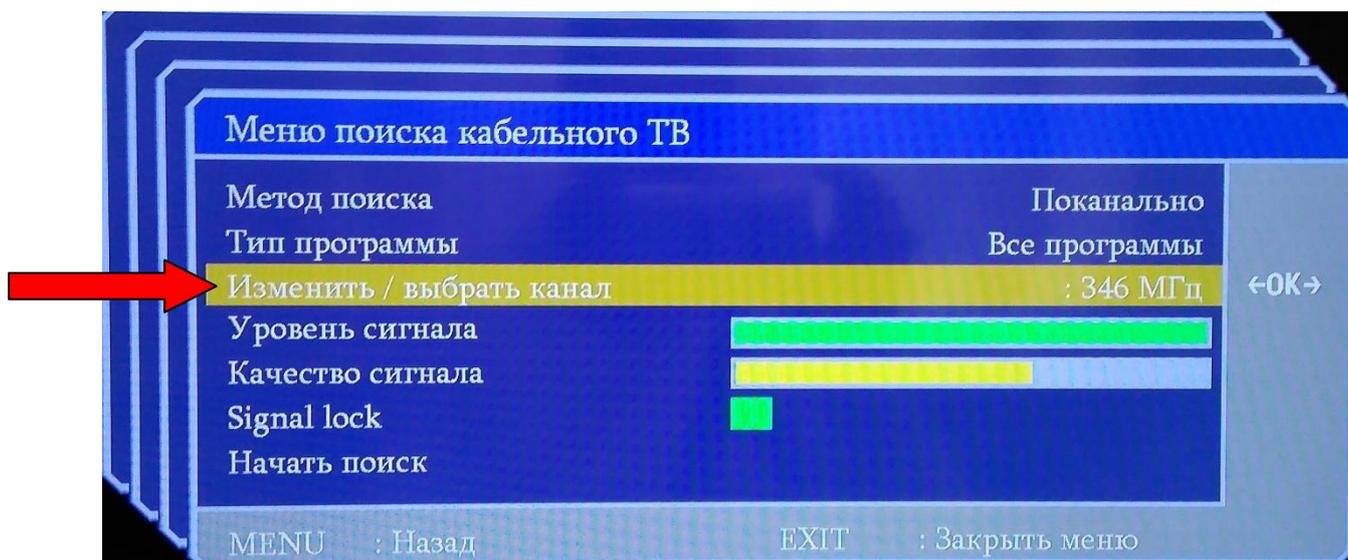

Нажать зеленую кнопку на пульте – «Добавить новый транспондер».



Появится такое меню:

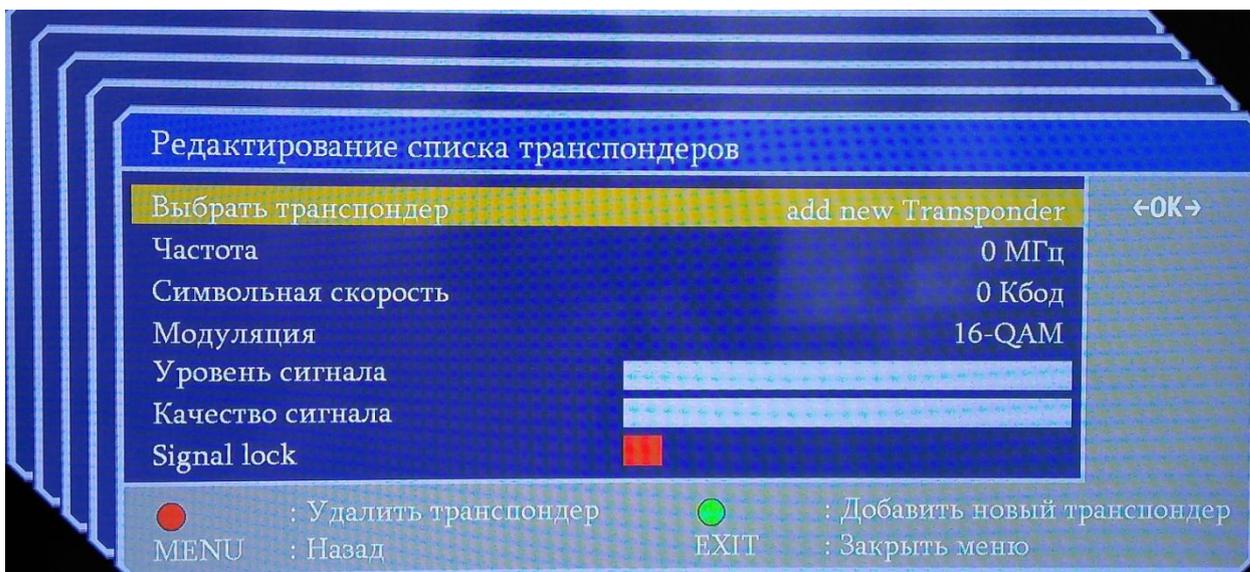


Выбрать курсором «Частота», на цифровой клавиатуре пульта набрать– 522 и нажать «OK»




Перейти курсором на строку «Символьная скорость» и на цифровой клавиатуре пульта набрать - 6900 и нажать «OK»



Перейти курсором на строку «Модуляция» нажать кнопку «OK»

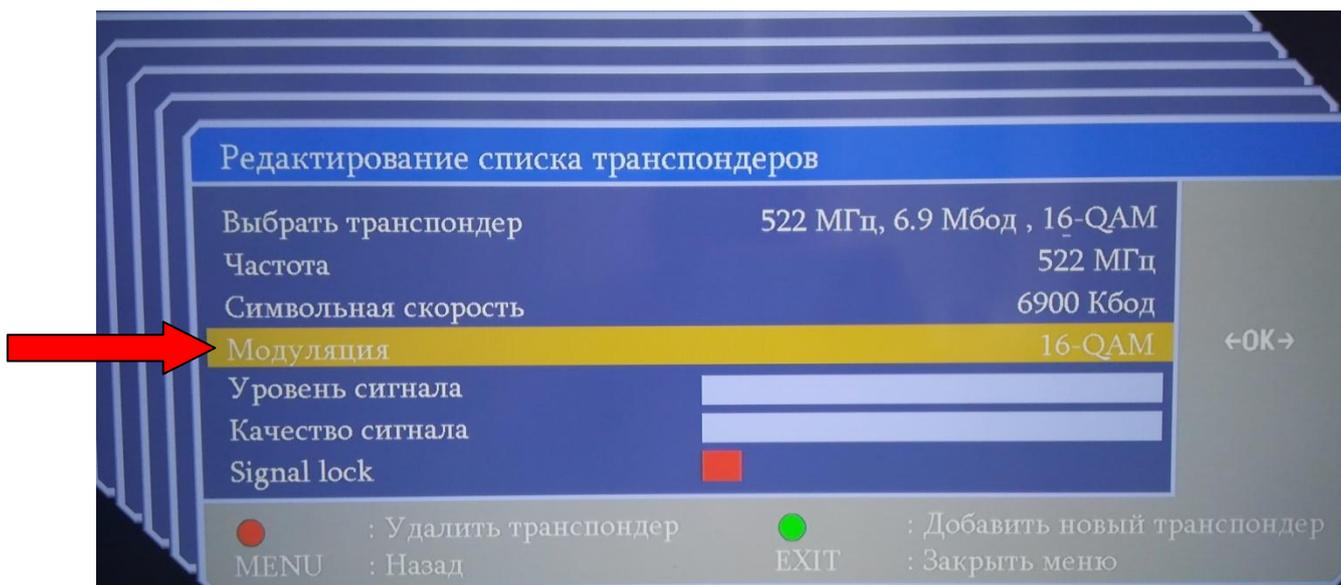


Выбрать курсором **256-QAM** и снова нажать кнопку «OK»

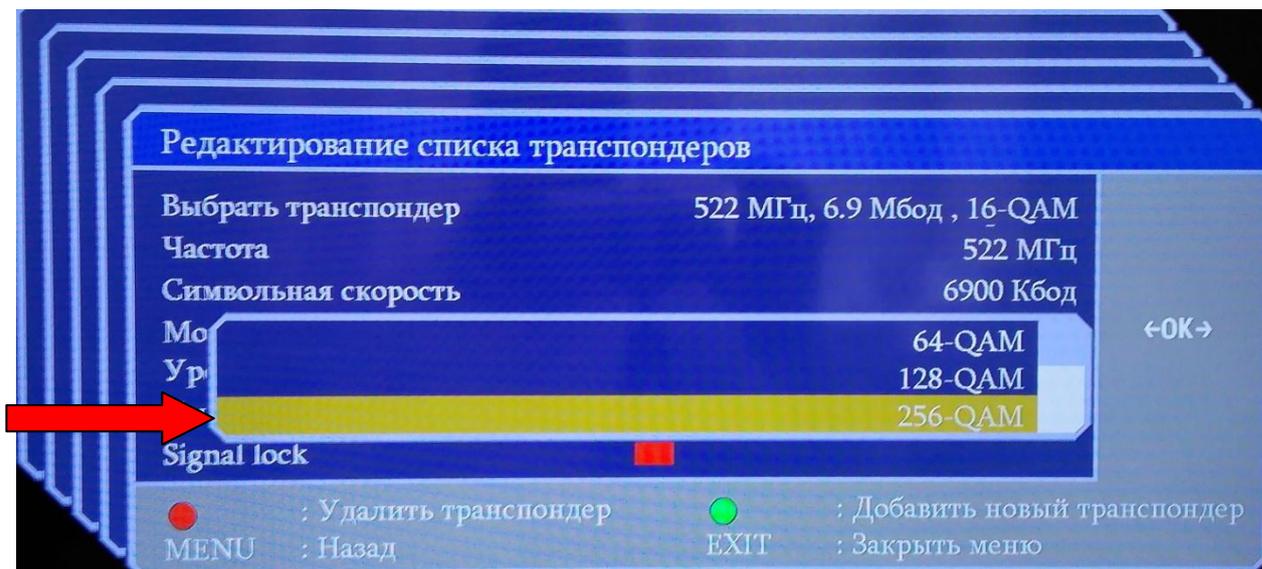


Нажать кнопку «MENU»




Выбрать курсором строку «Метод поиска» и нажать кнопку «ОК»

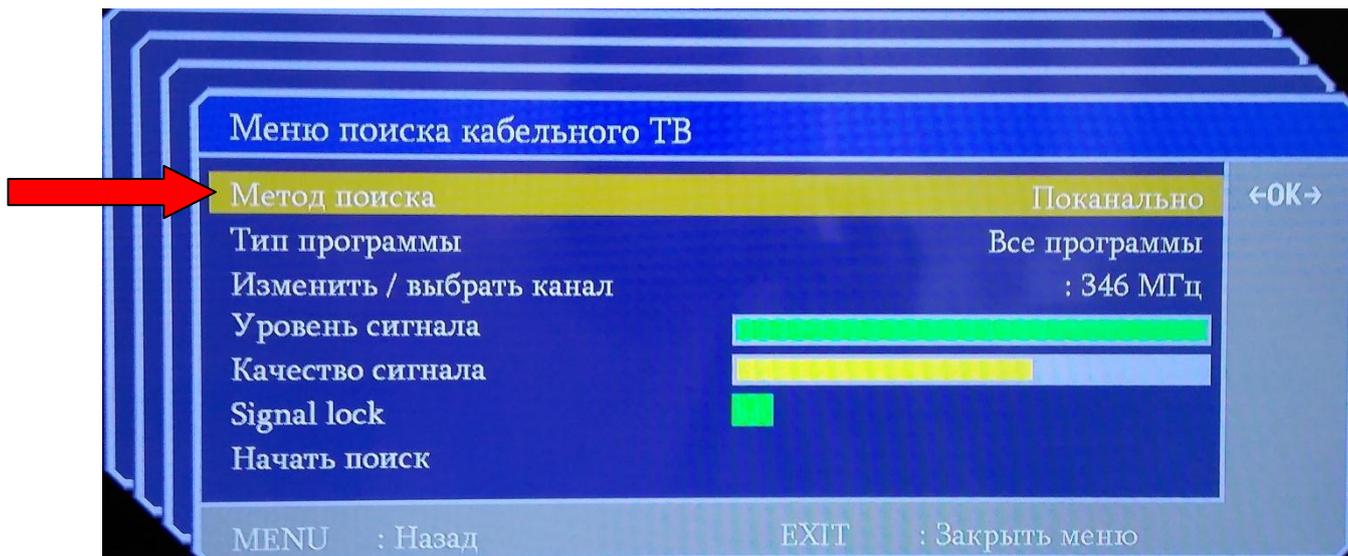


Выбрать курсором значение «Автопоиск» и нажать кнопку «ОК».

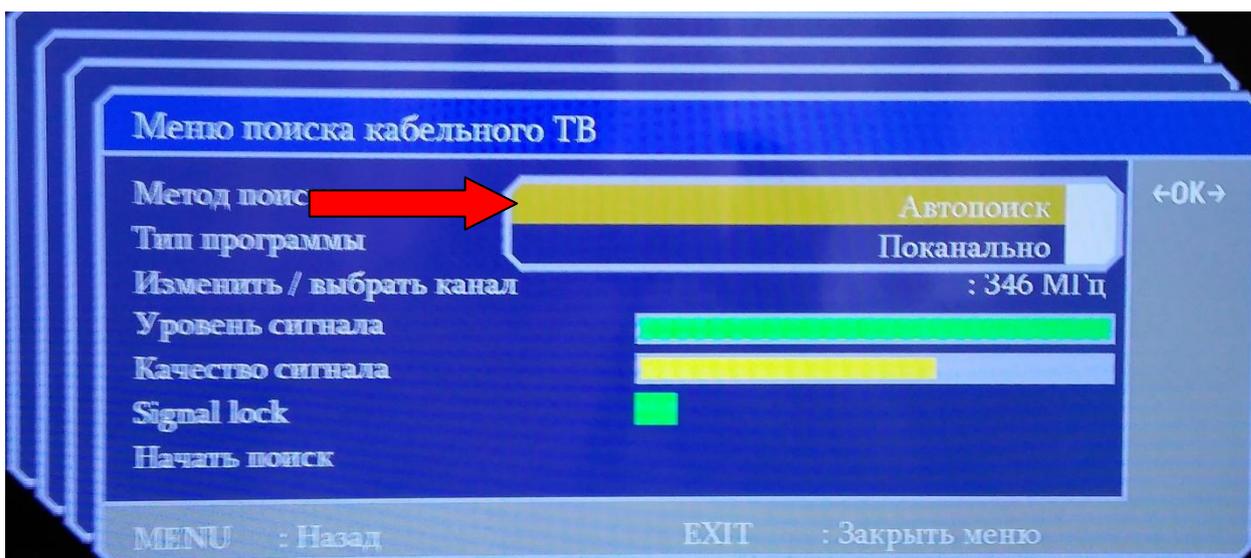


Далее выбрать курсором строку «Начать поиск» и нажать кнопку «ОК»

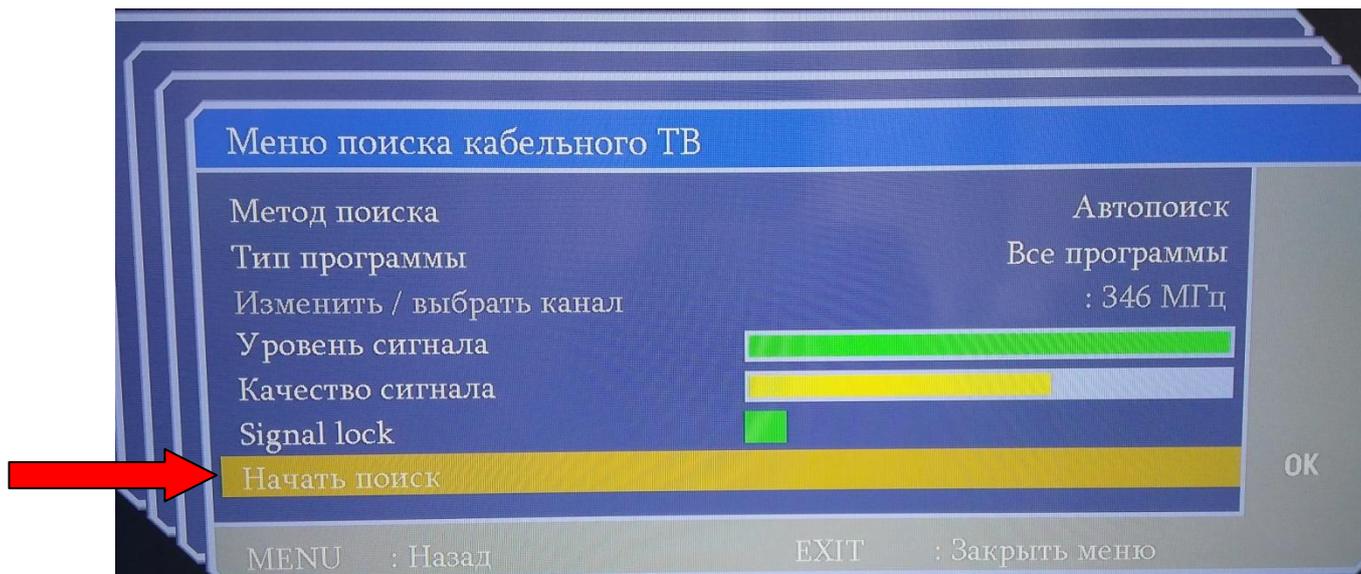


Отобразится сканирование каналов в таком окне:

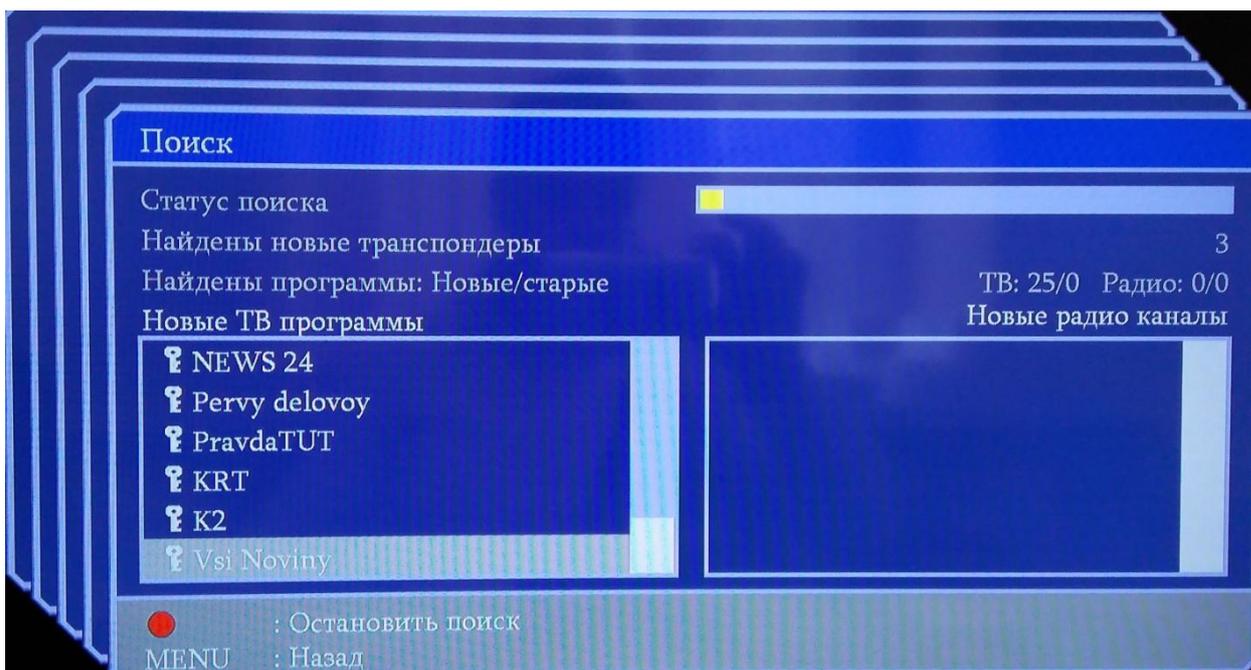

Дождаться окончания сканирования:

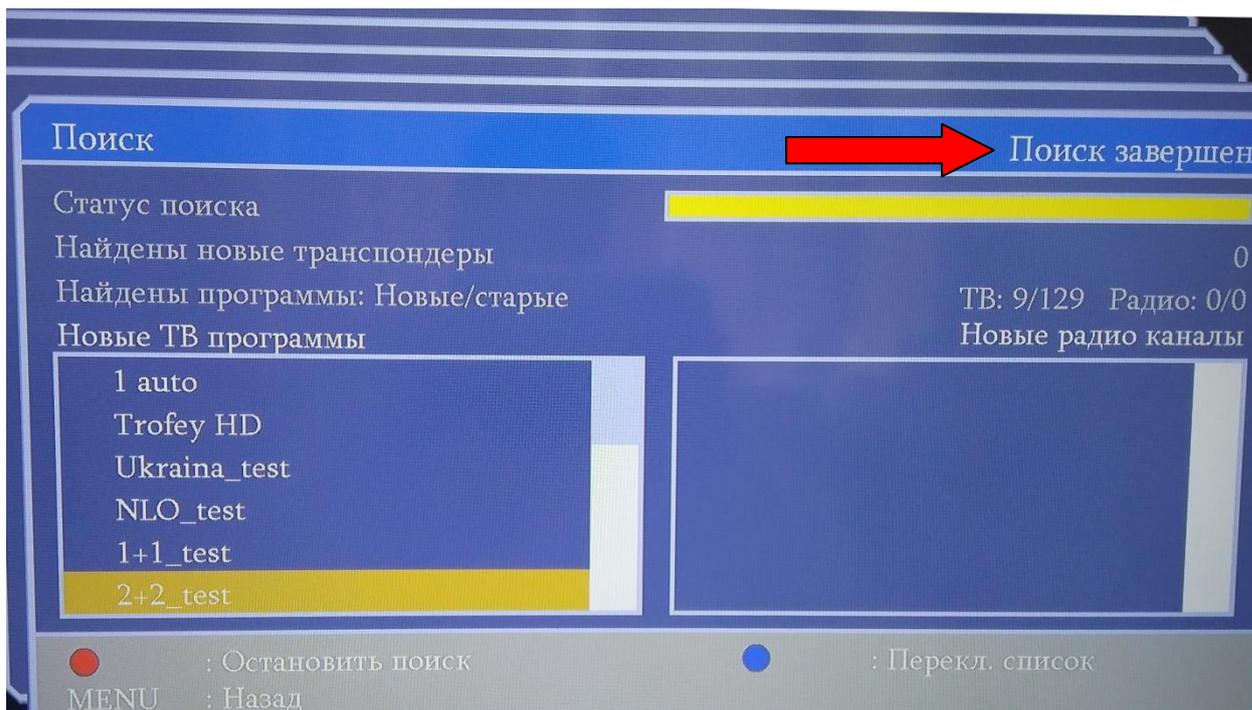

Нажать кнопку «MENU» на пульте и выбрать в окне «Сохранить изменения»

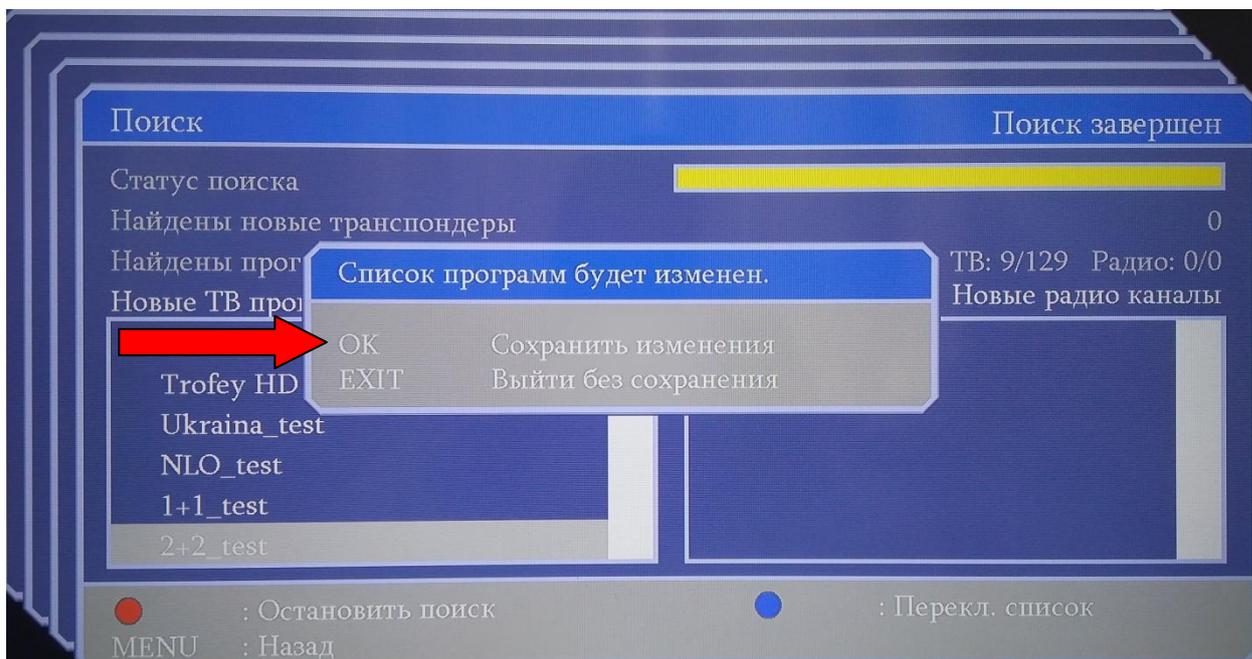

Нажать на пульте кнопку «EXIT» для выхода из меню.



Поиск завершен.